PIPE CONY クランク型ハンドル式クラシック MC-022/023/024　単水栓

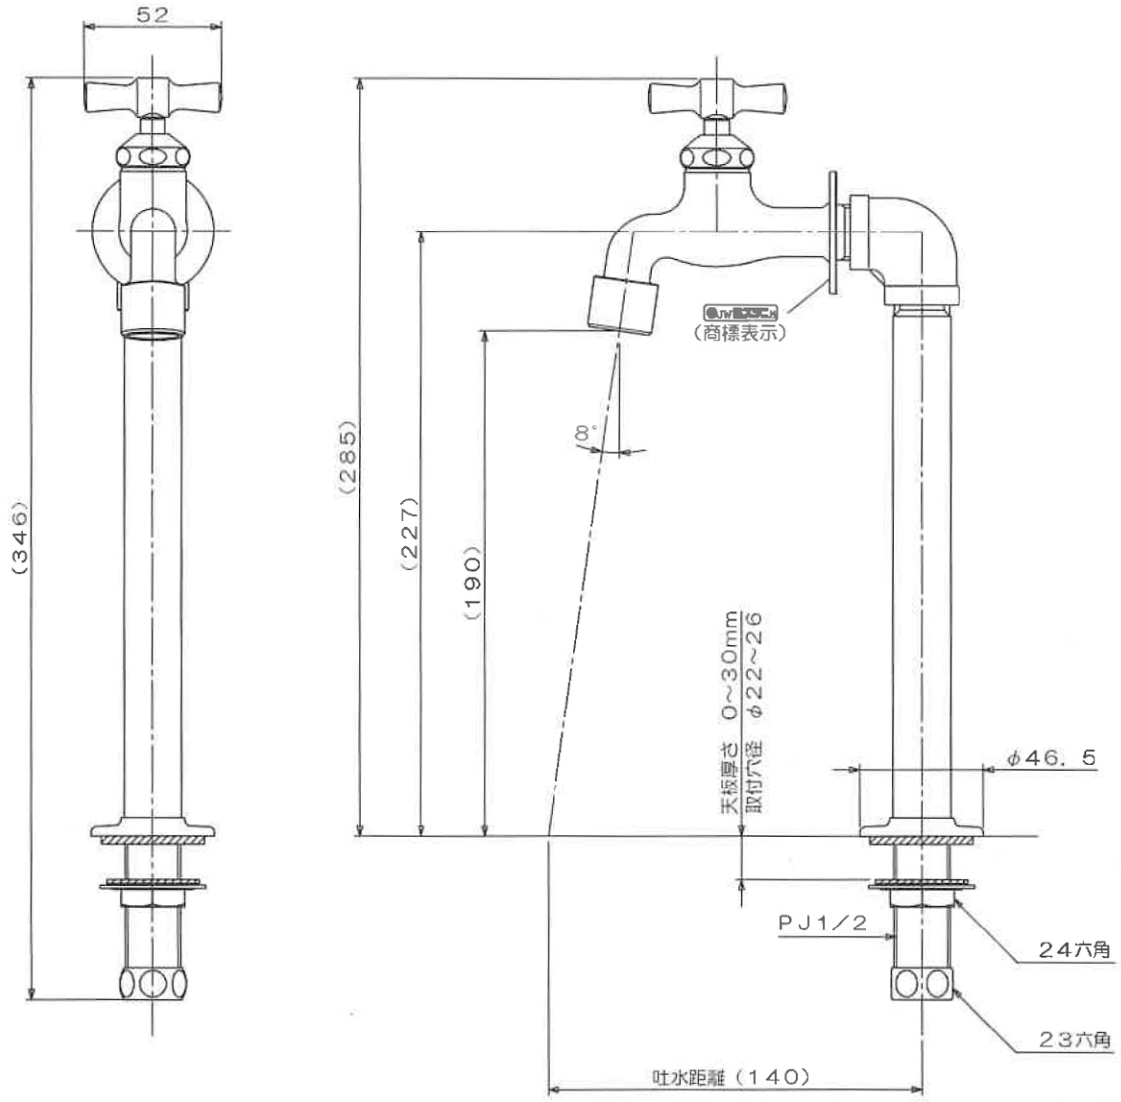

単水栓　Ｊクランク＋陶器ハンドル　MC-01～05

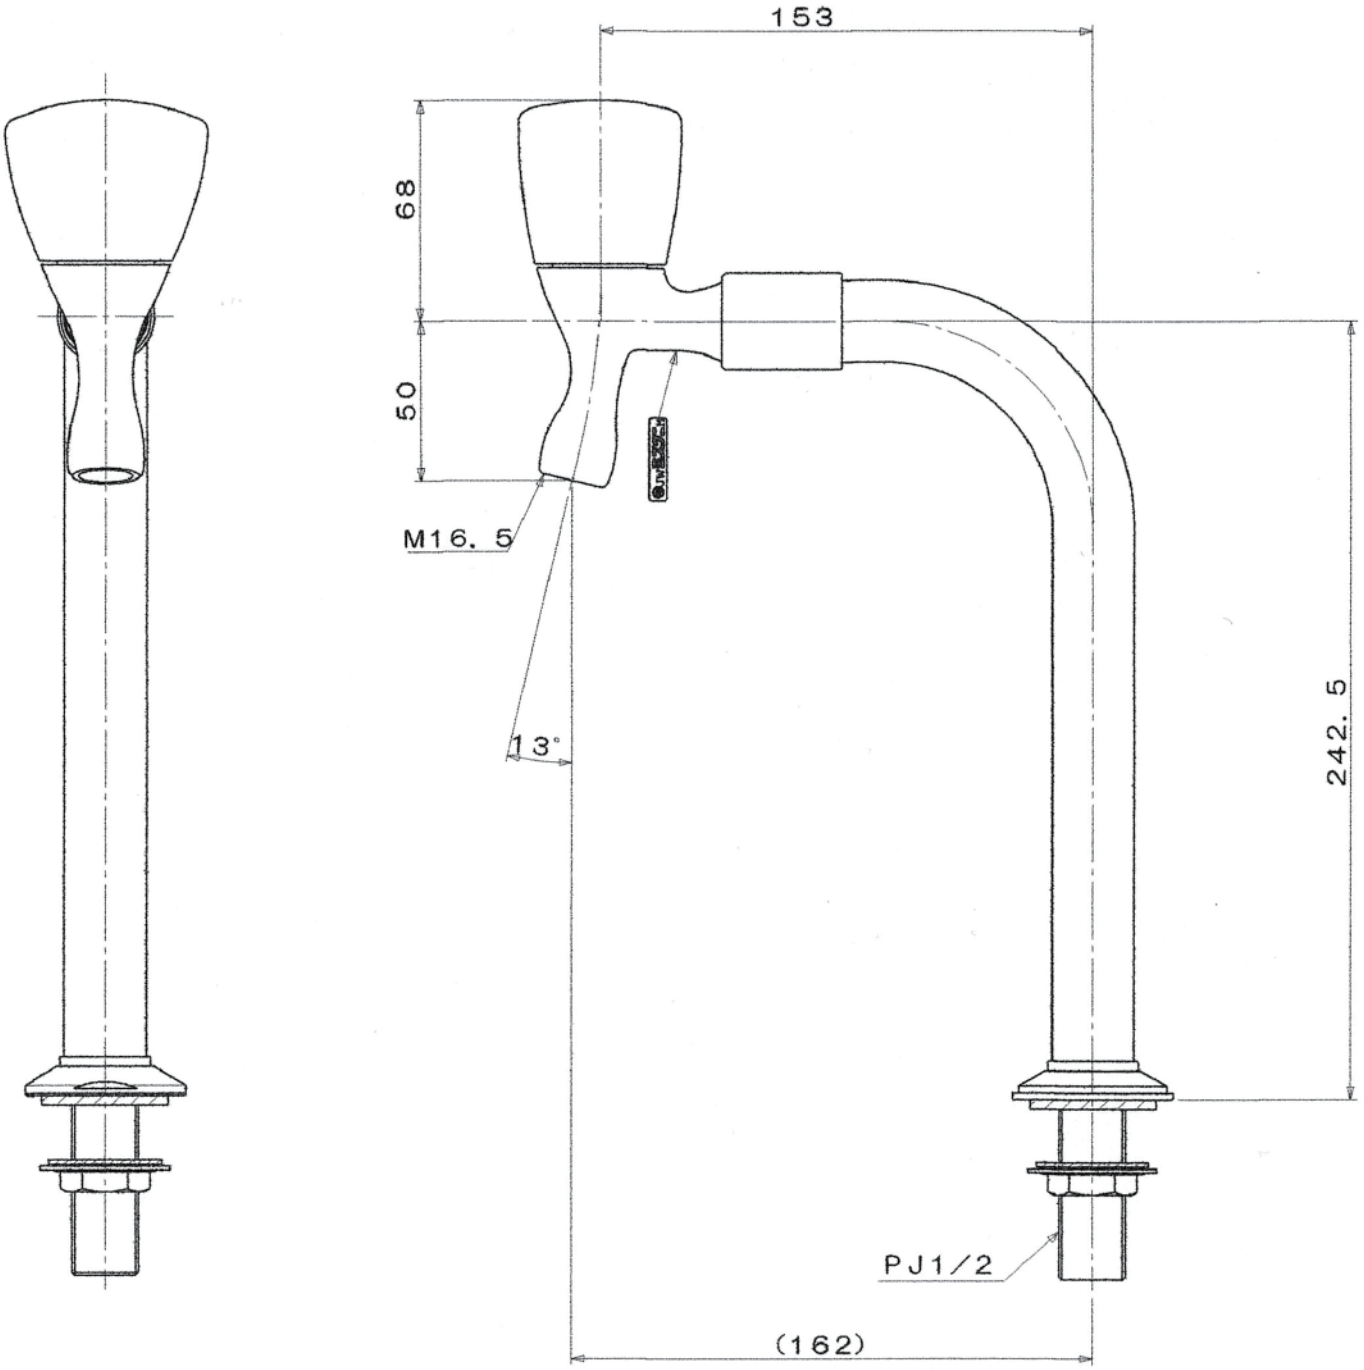

単水栓　クランク型ハンドル式　J-28～30

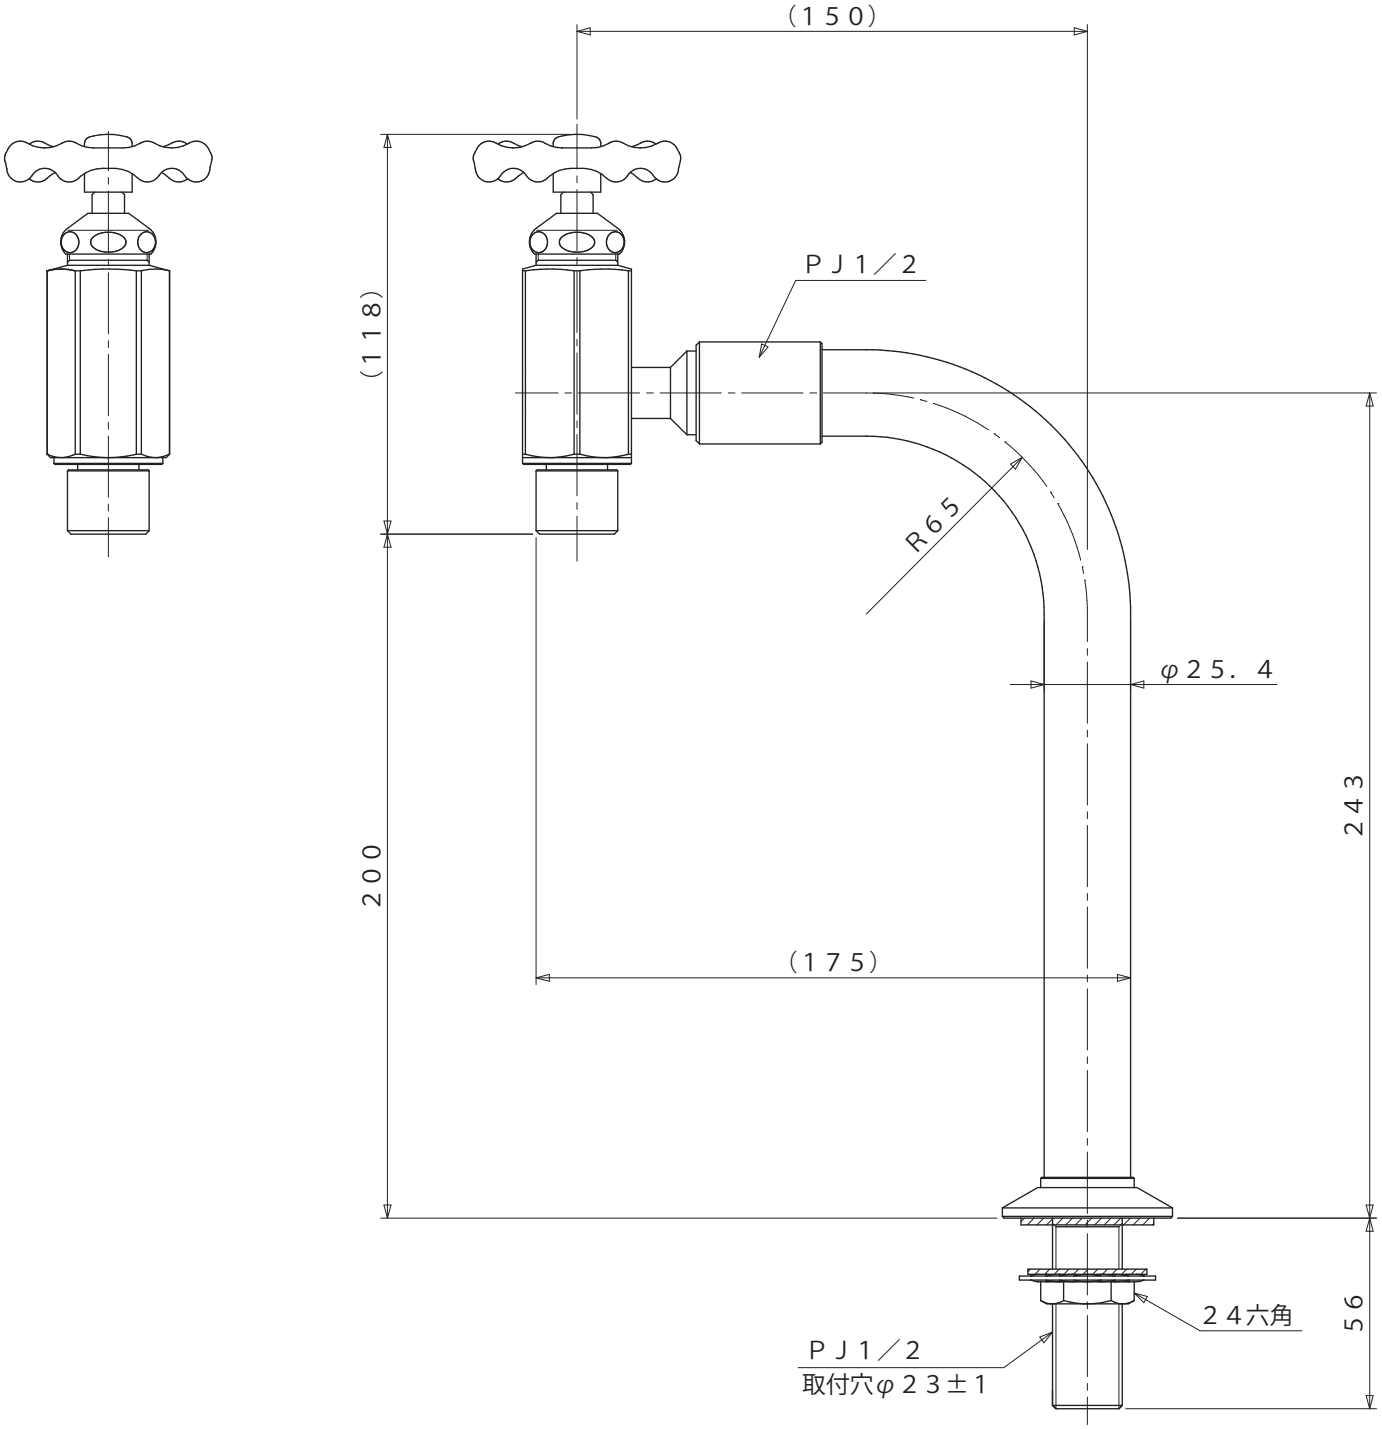

単水栓　MC-06～08

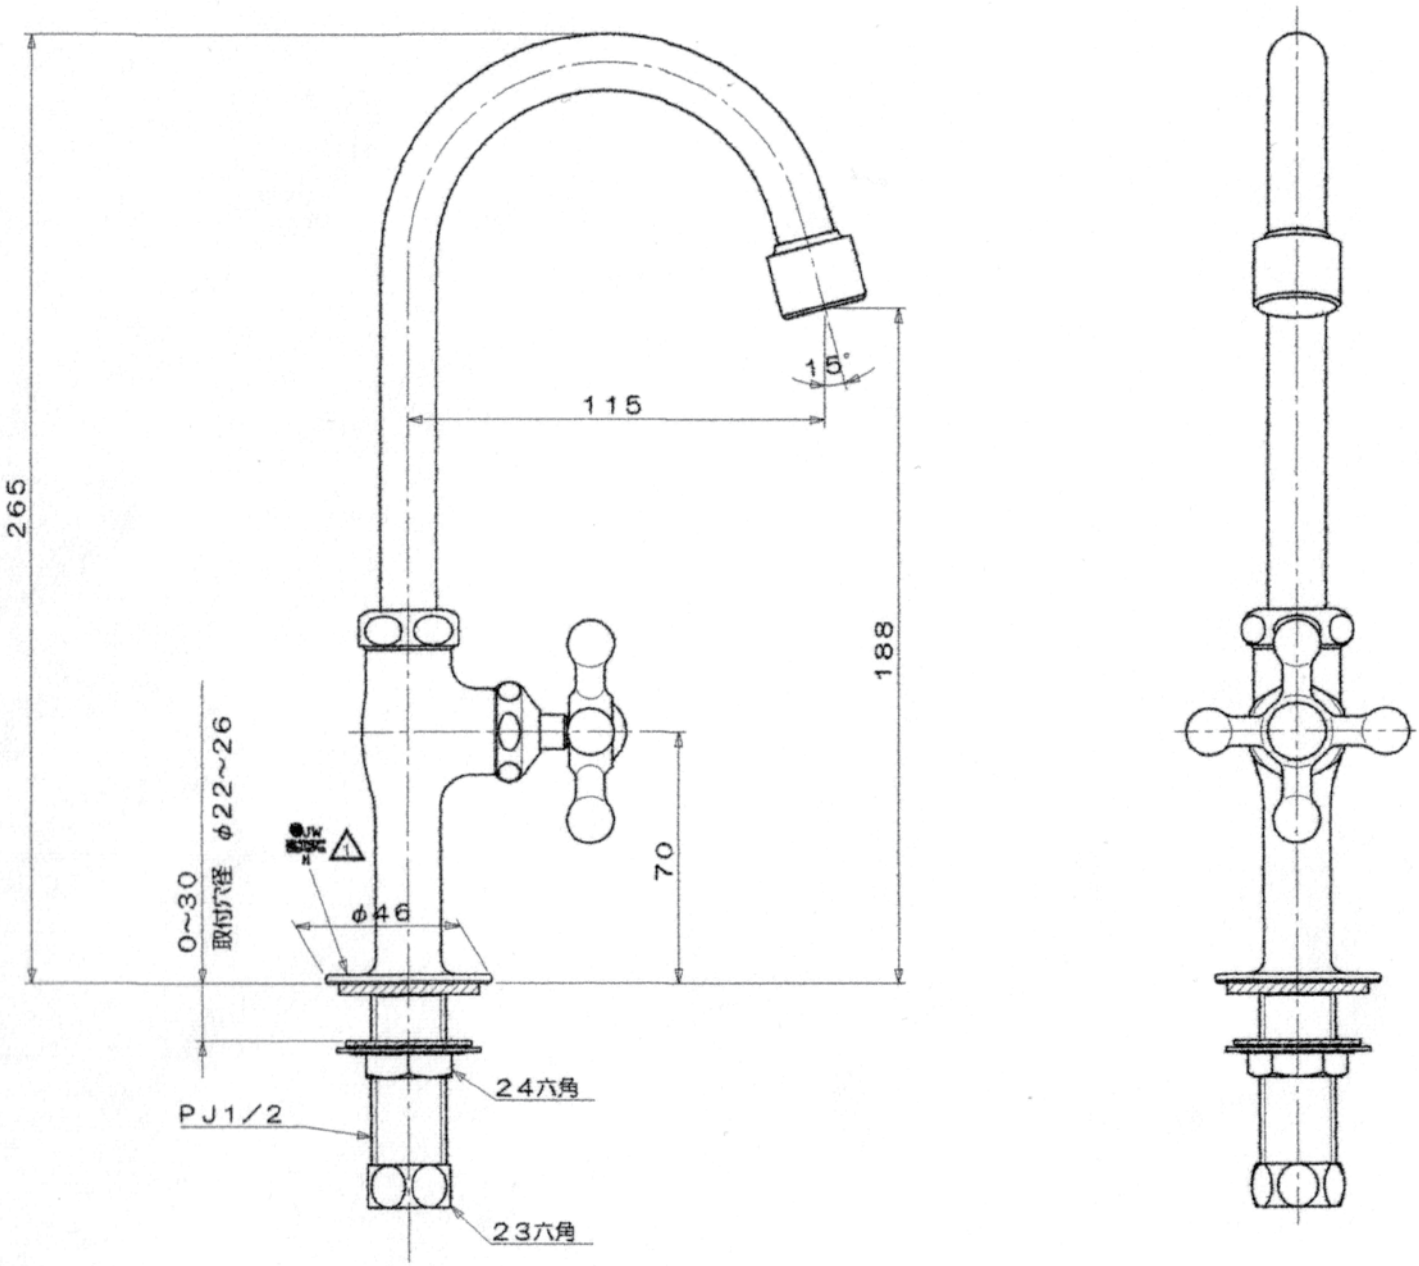

サイドレバー式 KK-001/002 単水栓

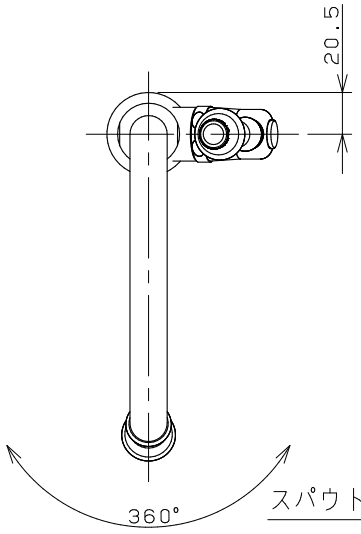

スパウト回転角度

天板取付穴径



天板締付範囲

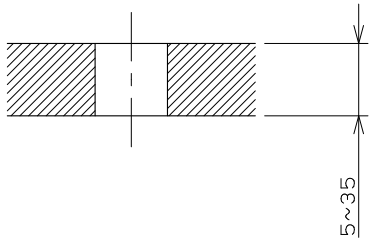

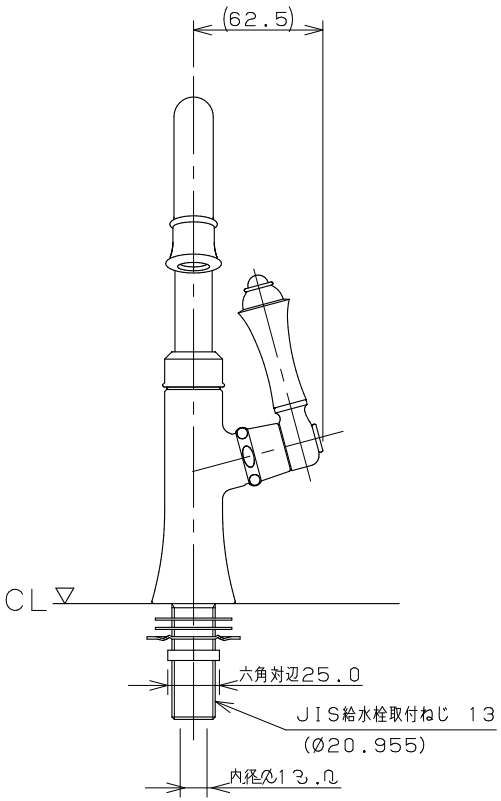

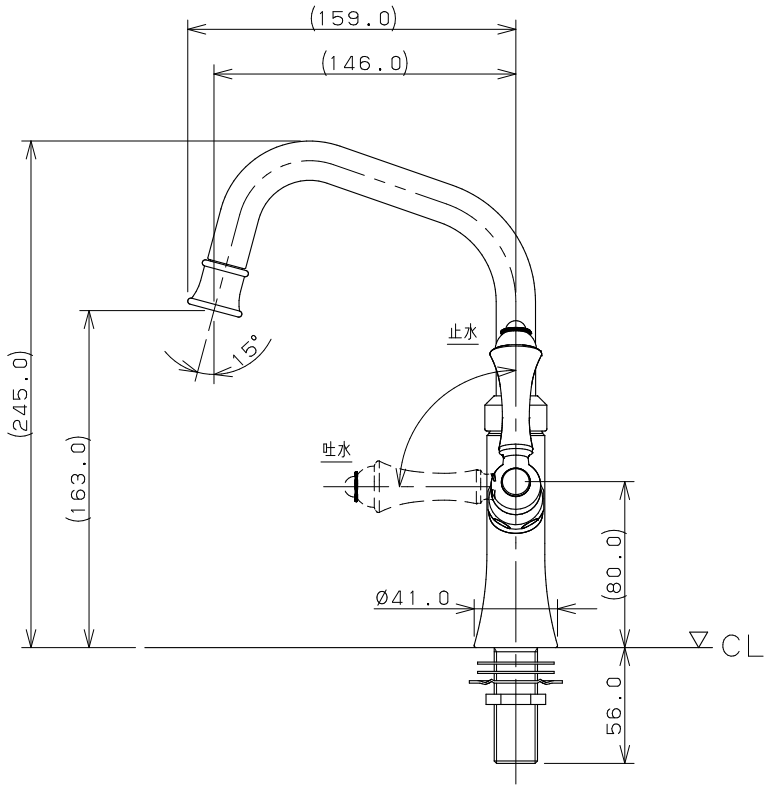

※1 （ ）内寸法は参考寸法である。
※2 止水栓を必ず設置すること。

トップハンドル式ミドル KK-003/004　単水栓

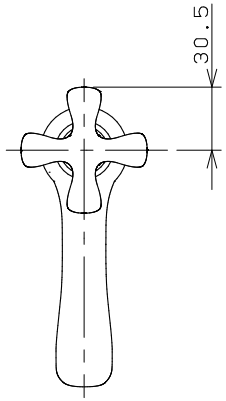

天板取付穴径



天板締付範囲



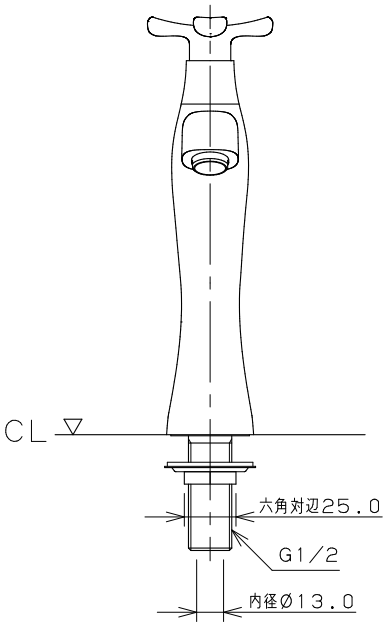

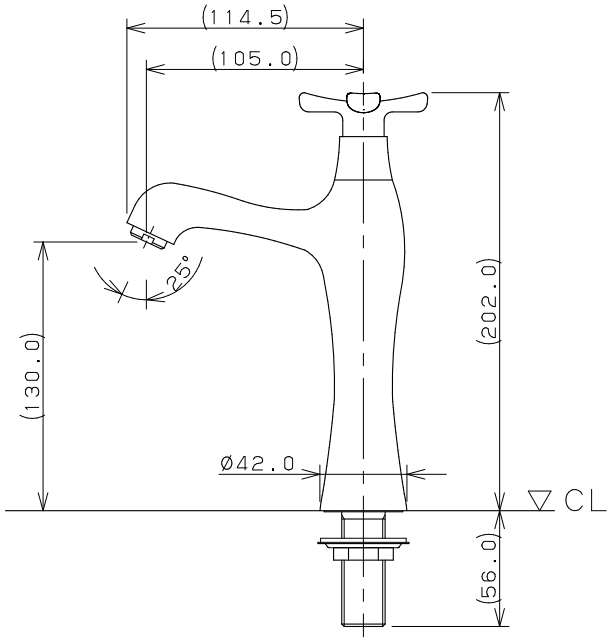

※1　（ ）内寸法は参考寸法である。
※2　止水栓を必ず設置すること。

トップハンドル式トール KK-005/006 単水栓

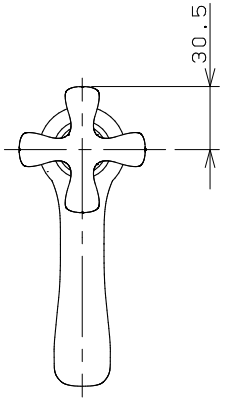

天板取付穴径



天板締付範囲



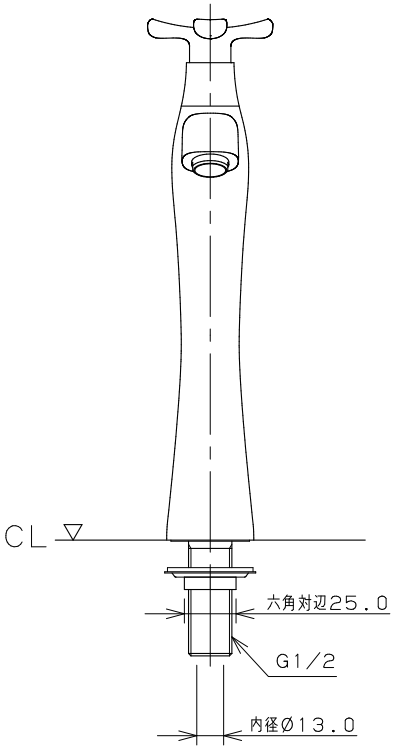

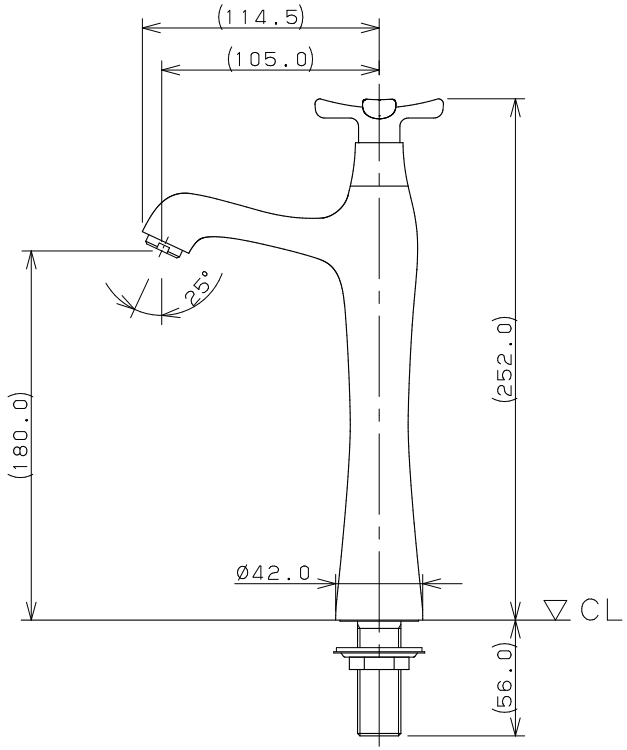

※1　（　）内寸法は参考寸法である。
※2　止水栓を必ず設置すること。

トップレバー式トール KK-007/008 混合水栓

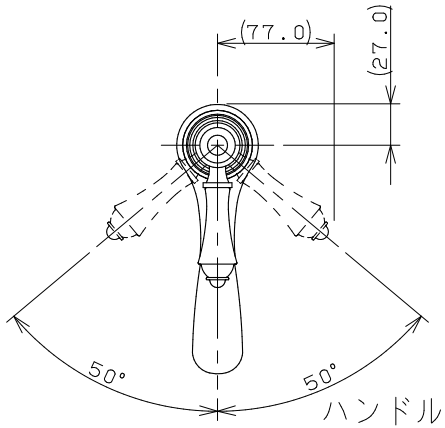

ハンドル回転角度

天板取付穴径



天板締付範囲



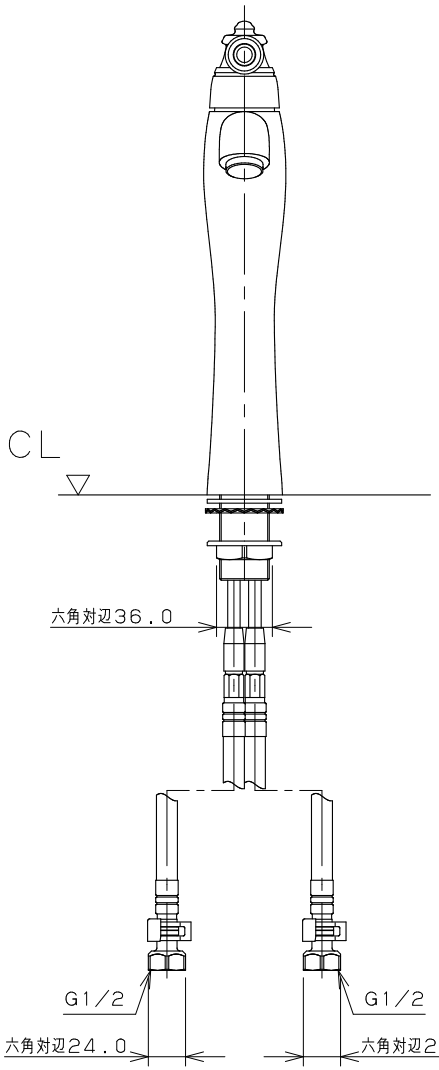

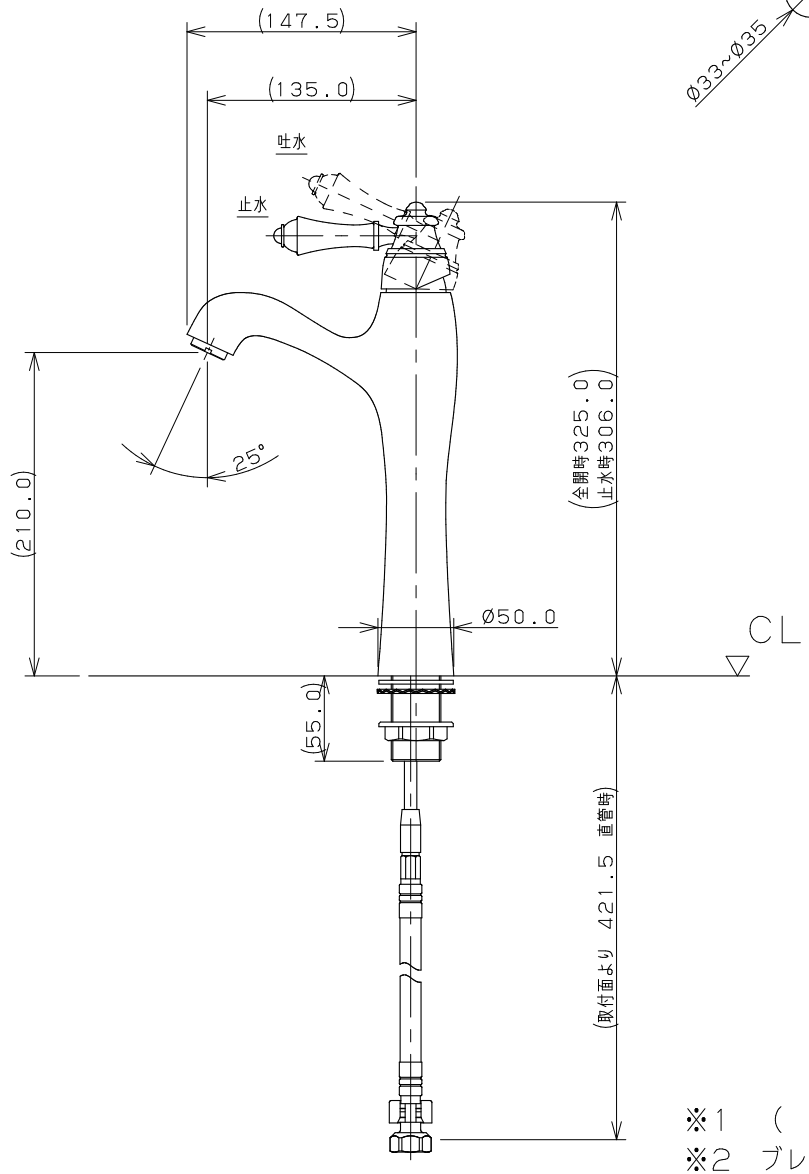

※1　（ ）内寸法は参考寸法である。
※2　ブレードホースは曲げ半径３９ｍｍ以上を確保すること。

混合水栓　MC-19


ハンドル回転角度
90°
湯表示
水表示

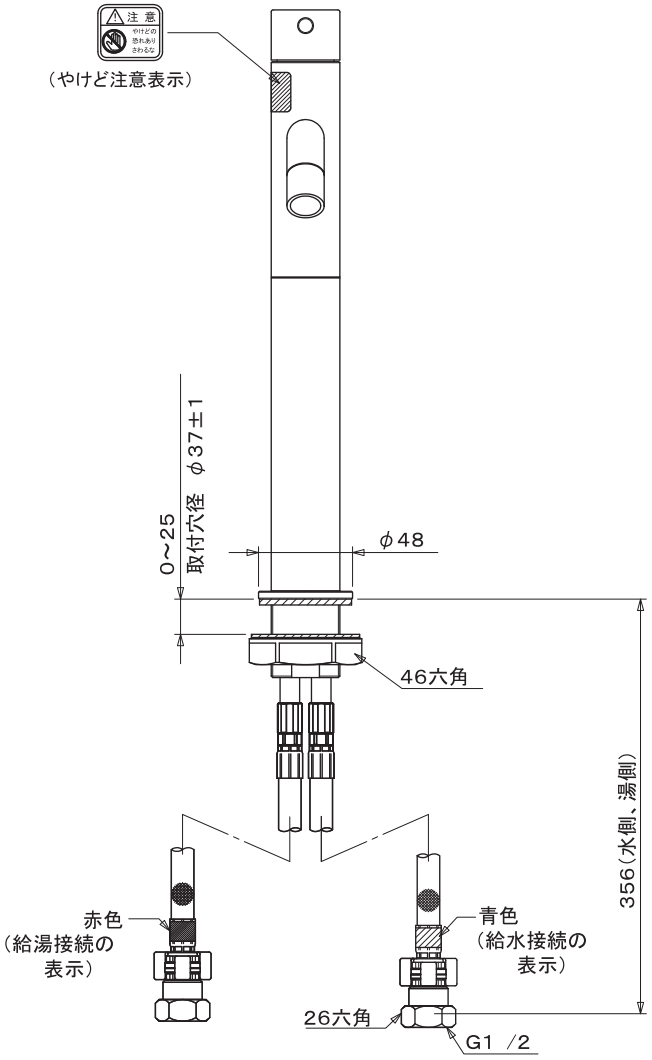
注意
やけどの恐れあり さわるな
（やけど注意表示）
0～25
取付穴径　φ37±1
φ48
46六角
356（水側、湯側）
赤色
（給湯接続の表示）
青色
（給水接続の表示）
26六角
G1 /2

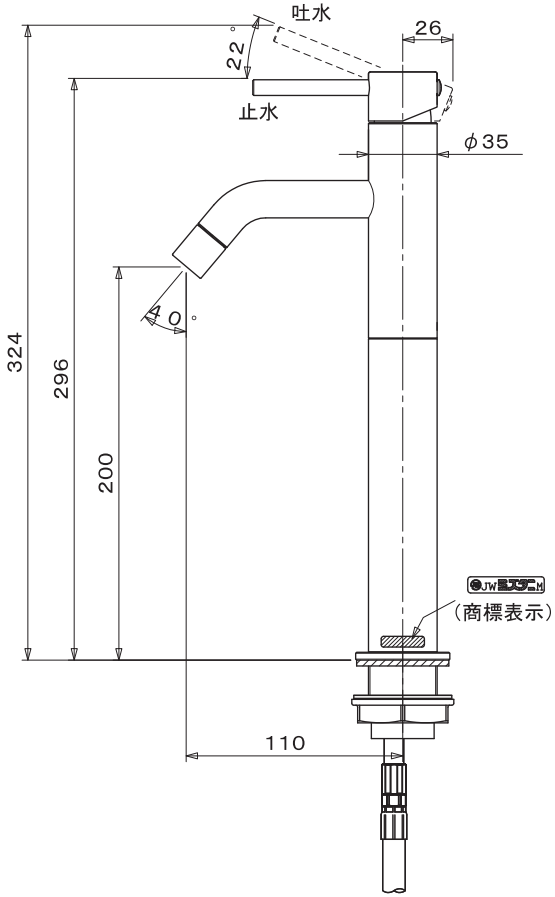
吐水
26
22°
止水
φ35
324
296
200
40°
110
（商標表示）

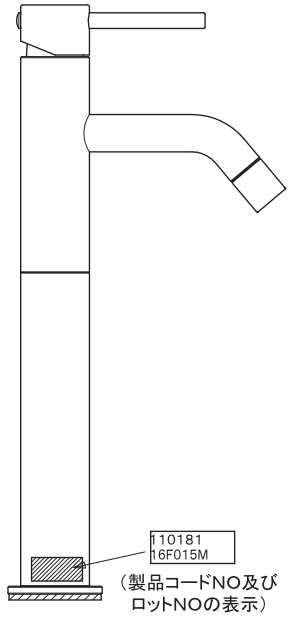
110181
16F015M
（製品コードNO及びロットNOの表示）
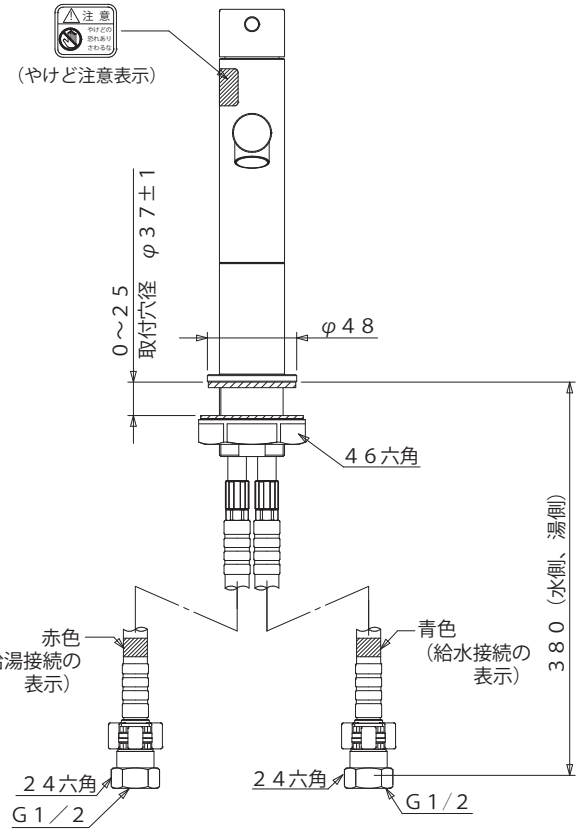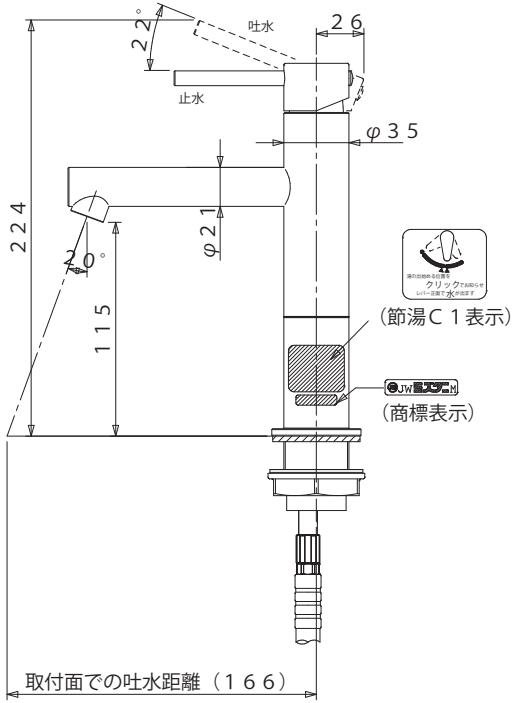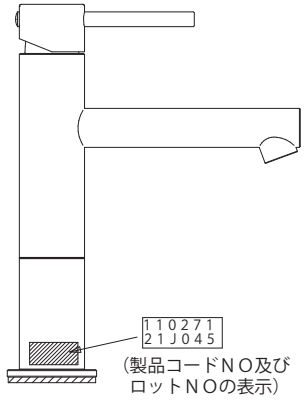
シングルレバー式ミドル MC-021　混合水栓